




MOŽNOSTI VRATOVÉHO KŘÍDLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPLŇUJÍCÍ DVEŘE PRO JAKOUKOLI APLIKACI

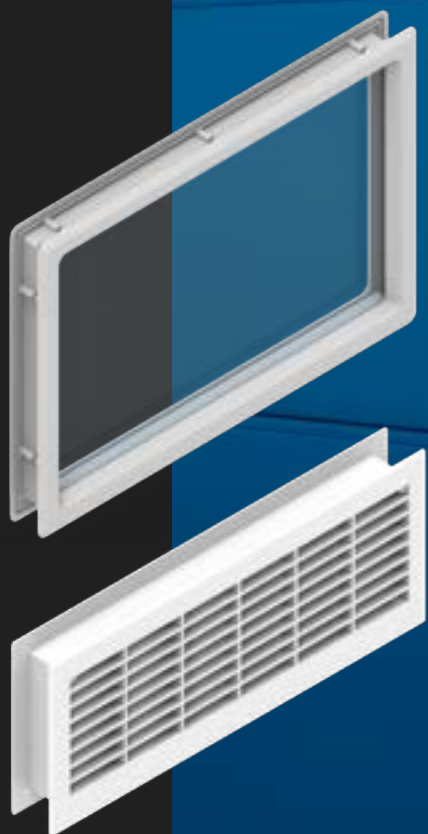

MOŽNOSTI VRATOVÉHO KŘÍDLA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY DOPLŇUJÍCÍ VRATA PRO JAKOUKOLI APLIKACI

Garážová vrata se stanou vašimi osobními vraty teprve tehdy, jakmile splní všechny vaše požadavky na snadné používání. Nabízíme různé varianty vratových křídel, pokud jde o systém ovládání, denní světlo a větrání. Vy rozhodujete o způsobu ovládání a zamykání garážových vrat, ale také o množství denního světla a čerstvého vzduchu, který do garáže proniká.



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Existují různé možnosti snadného ručního ovládání a zamykání garážových vrat. Nabízíme celou řadu zámků, západek a klik, které odpovídají vašim požadavkům na ovládání a stylu vašich garážových vrat.


rukojeti

Knoflík rukojeti



Číslo dílu 3854

Pohled zvenčí



Pohled do interiéru




Rukojeť černá



Číslo dílu 3852

Pohled zvenčí

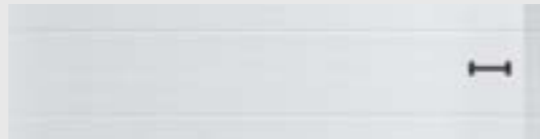


Rukojeť černá
oválná




Číslo dílu 3853

Pohled zvenčí



Pohled do interiéru



zámký

Zámek s cylindrickou
vločkou ALU



Číslo dílu C3858

Pohled zvenčí



Pohled do interiéru



Zámek s cylindrickou
západkou černý



Číslo dílu C3857

Pohled zvenčí



Pohled do interiéru



Cylindrický zámek RC2



Číslo dílu 0611

Pohled zvenčí




Pohled do interiéru




pružinová západka

Pružinová západka



Číslo dílu 3639

Pohled zvenčí

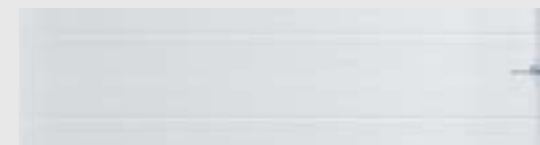


OKNA

Pokud dáváte přednost dodatečnému světlu v garáži, proč se nerozhodnout pro okna? Existují různé možnosti, jak dodat vratům přesně takový vzhled, jaký požadujete.

KONFIGURACE OKNA

Pokud jde o počet oken a jejich uspořádání ve dveřích, nabízíme řadu možností - v závislosti na šířce a výšce vašich dveří. Můžete se rozhodnout pro horizontálně rozmístěná okna, ale můžete být také kreativní a zvolit vertikálně nebo dokonce diagonálně rozmístěná okna. Jediným omezením je vaše představivost.

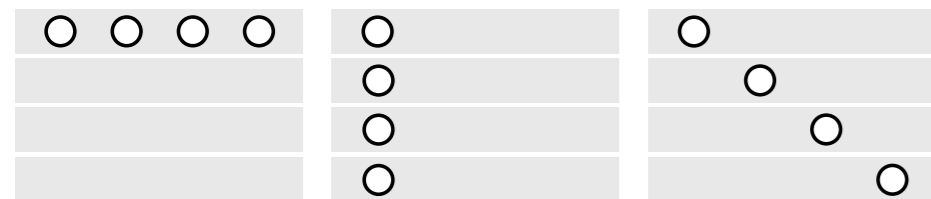

OKNA



Okno "peep hole" černé

609x146 mm šroubované
40 mm zasklení: 2x2 mm akrylát
80 mm zasklení: 4x2 mm akrylát

Velikost zobrazení: 609 x 146 mm
Velikost skla: 548 x 85 mm

Číslo dílu 6014




Okno obdélníkové z nerezové oceli

980x140 mm šroubované
Vnější rám z kartáčované nerezové oceli
Zasklení: Pro-Tec 3 listy 3-2-3

Velikost zobrazení: 980 x 140 mm
Velikost skla: 910 x 70 mm

Číslo dílů 6042 - čirá / 6043 - opálová

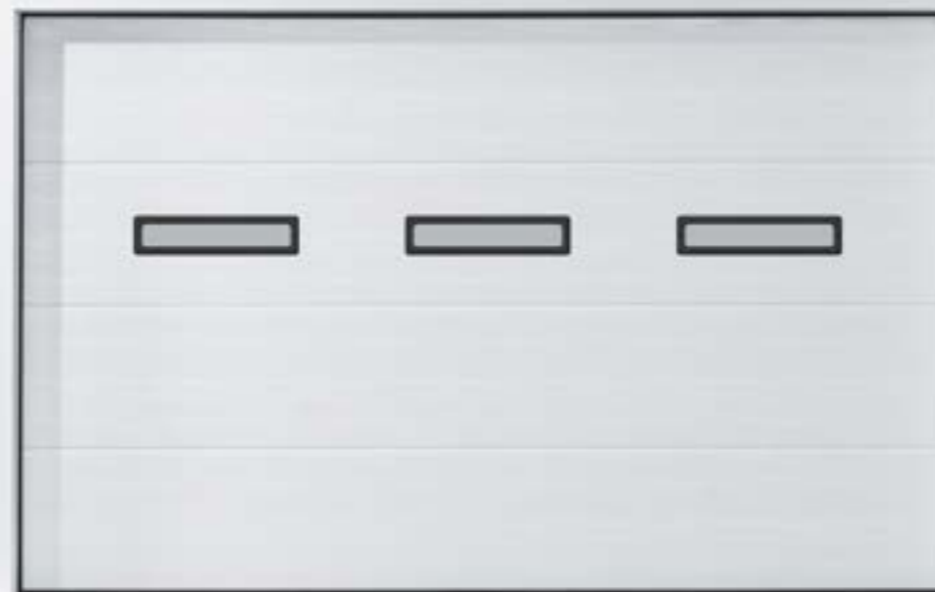

OKNA



Okno obdélníkové bílé

488x325 mm šroubované
Zasklení: 2x2 mm akrylát (tloušťka 21 mm)
Volitelně s vloženým designovým křížem

Velikost zobrazení: 488 x 325 mm
Velikost skla: 424 x 261 mm

mm Číslo dílu C9880



Okno obdélníkové bílé s křížem

488x325 mm šroubované
Zasklení: 2x2 mm akrylát (tloušťka 21 mm)
S designovým křížem Insert

Velikost zobrazení: 488 x 325 mm
Velikost skla: 424 x 261 mm

Číslo dílů C9880 + 6008

OKNA



Okno obdélníkové černé

488x325 mm šroubované
Zasklení: 2x2 mm akrylát (tloušťka 21 mm)
Volitelně s vloženým designovým křížem

Velikost zobrazení: 488 x 325 mm
Velikost skla: 424 x 261 mm

Číslo dílu C9900






Okno obdélníkové černé s křížem

488x325 mm šroubované
Zasklení: 2x2 mm akrylát (tloušťka 21 mm)
S designovým křížem Insert

Velikost zobrazení: 488 x 325 mm
Velikost skla: 424 x 261 mm

Číslo dílů C9900 + 6009

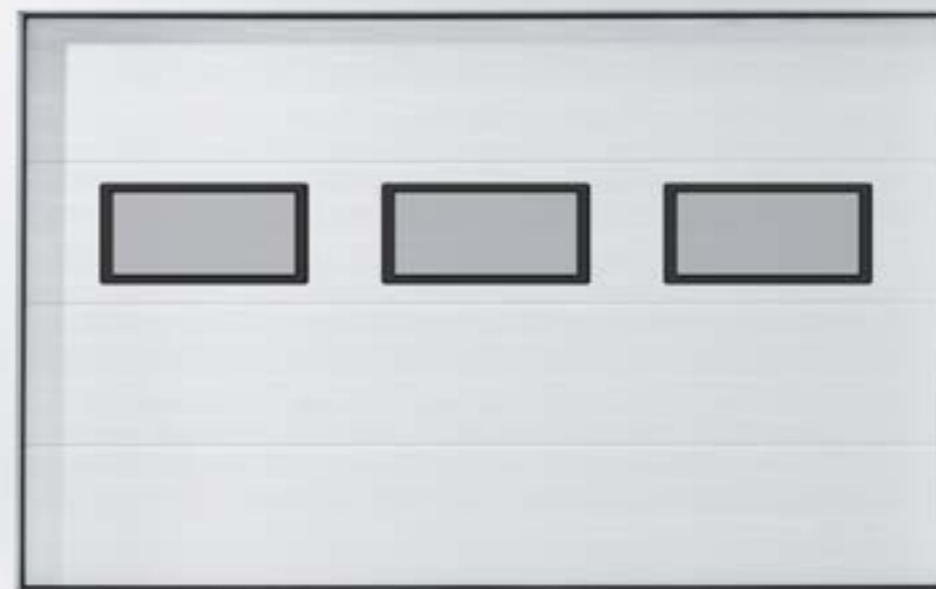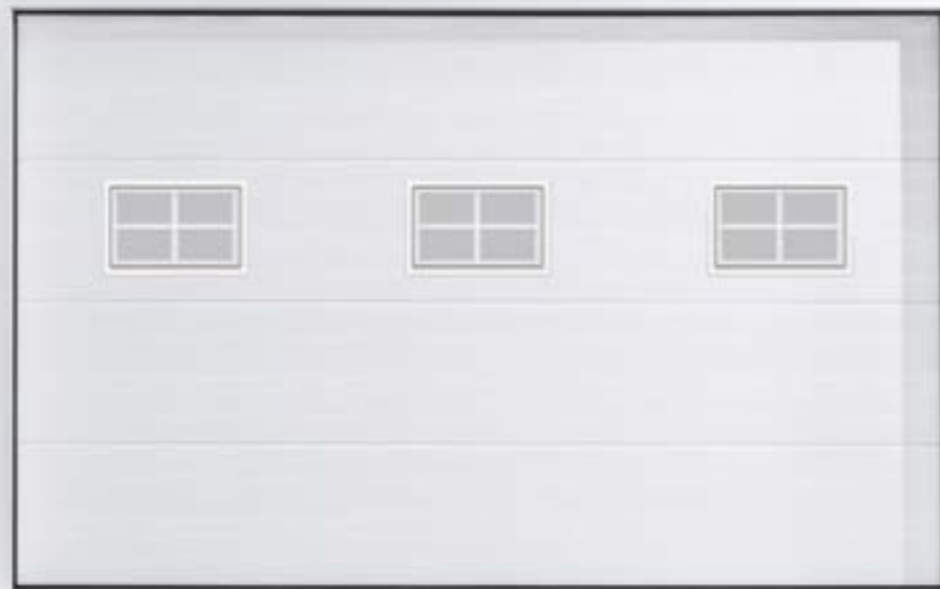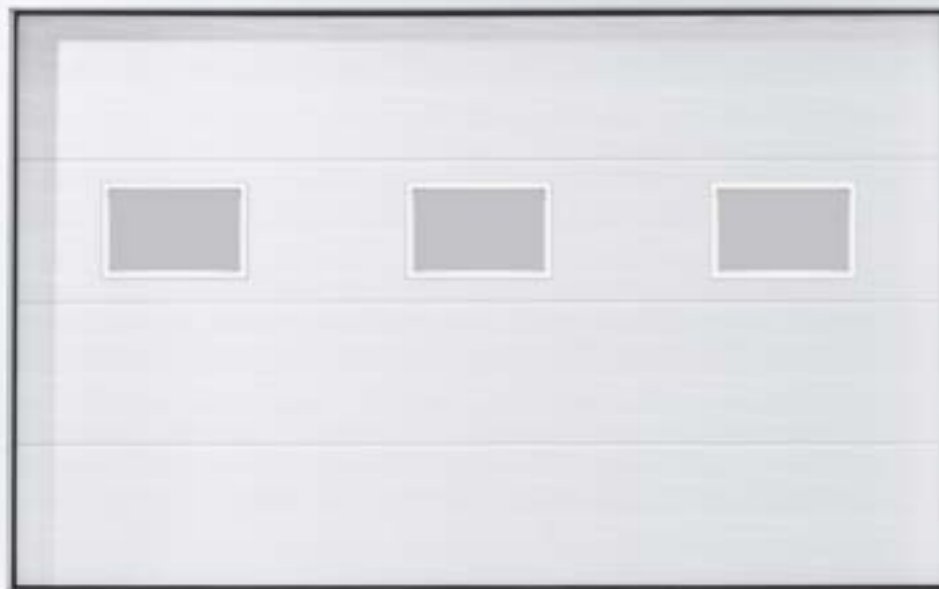

OKNA



Okno kulaté z nerezové oceli

330 mm šroubované
Vnější rám z kartáčované nerezové oceli
Zasklení: Pro-Tec 3 listy

Velikost zobrazení: 330 mm
Velikost skla: 256 mm

Číslo dílů 6048 - čirá / 6049 - opálová



Okno čtvercové z nerezové oceli

310 mm šroubované
Vnější rám z broušené nerezové oceli
Zasklení: 2x4 mm dvojitě bezpečnostní sklo

Velikost zobrazení: 310 mm
Velikost skla: 260 mm

Číslo dílu 6046

OKNA



Oválné okno černé

663x343 mm click window
Zasklení: 2x2 mm Akryl

Velikost zobrazení: 663 x 343 mm
Velikost skla: 584 x 264 mm

Číslo dílu 6005







Okno obdélníkové černé

680x373 mm click okno
Zasklení: 2x2 mm akryl

Velikost zobrazení: 680 x 373 mm
Velikost skla: 600 x 290 mm

Číslo dílu 6000

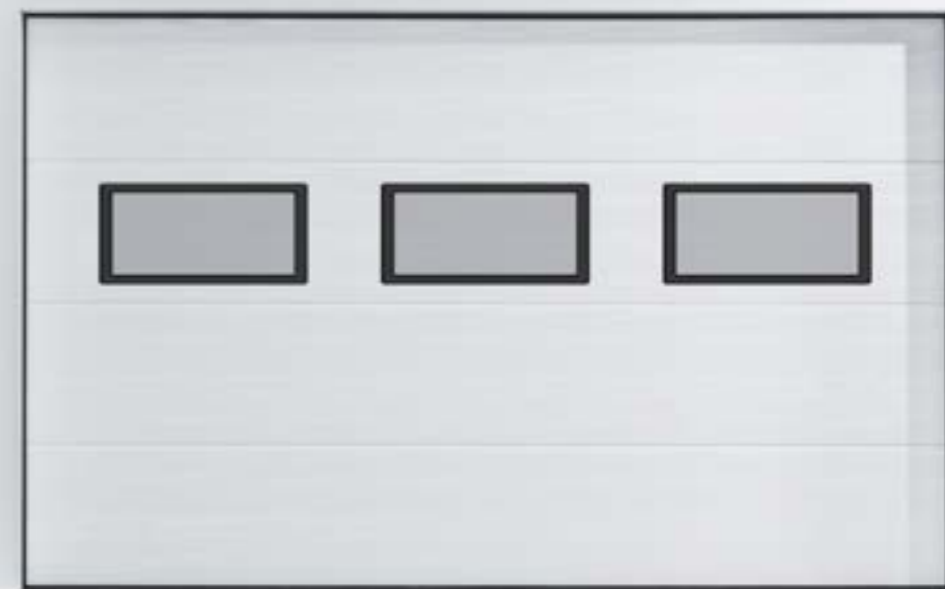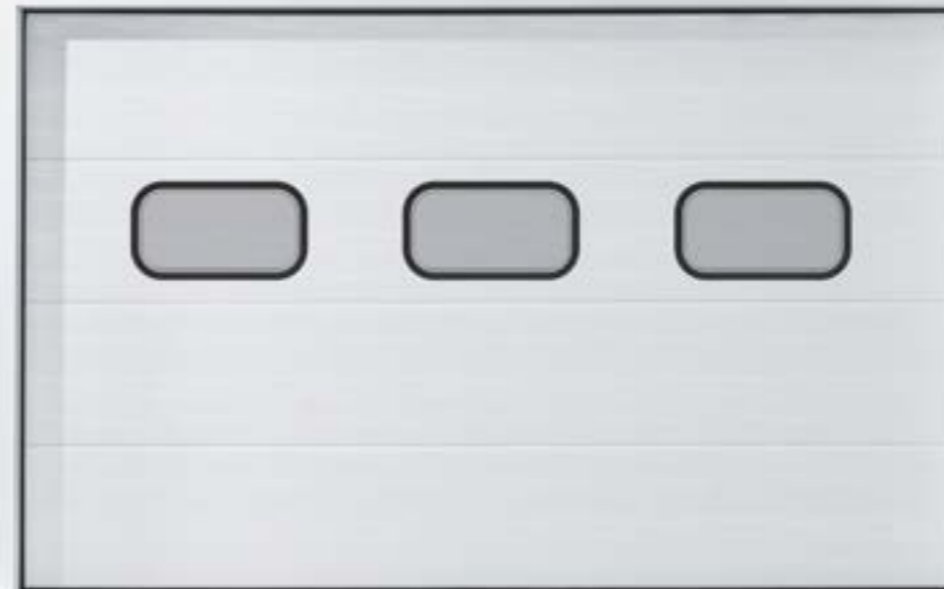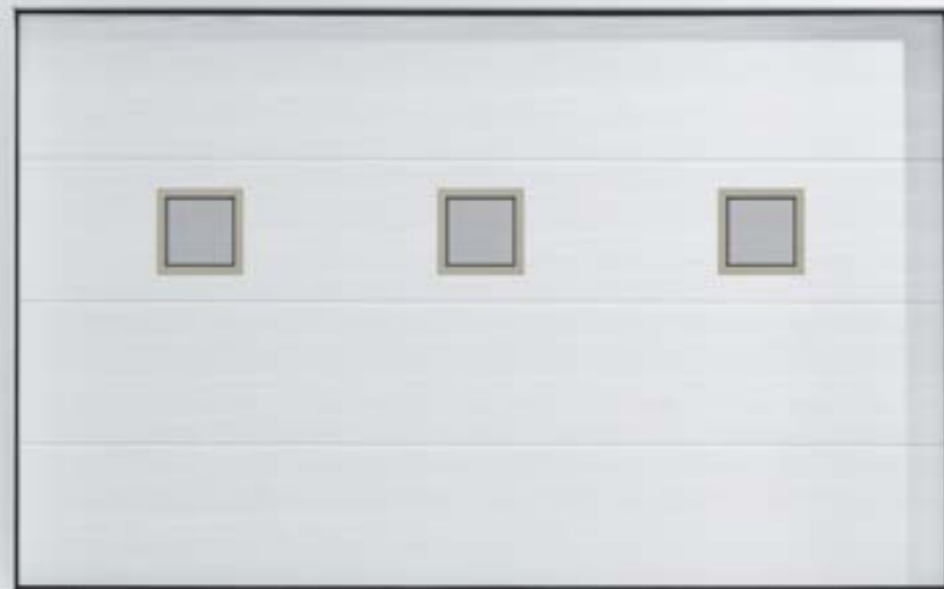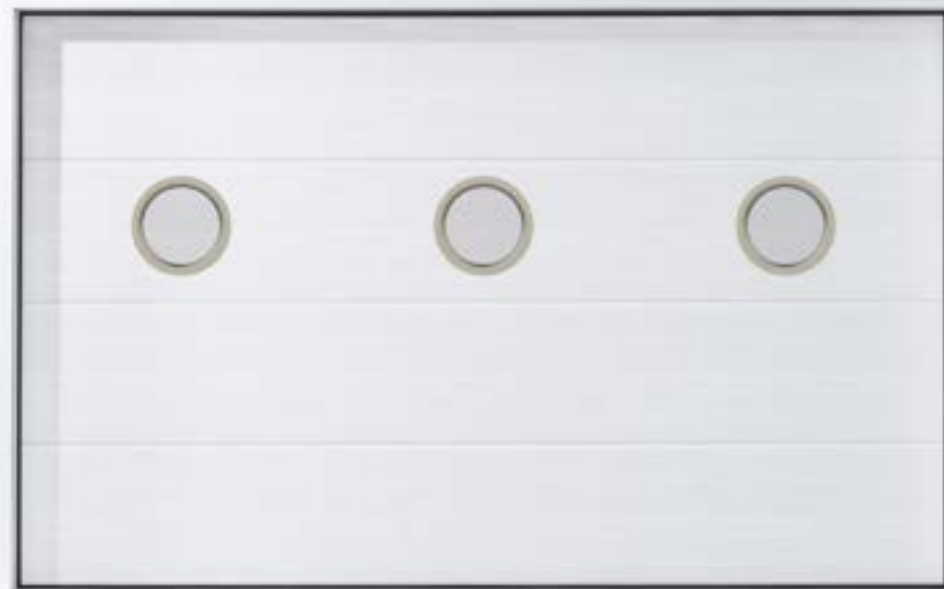

ODDÍL TOP-LINE

Sekce Top-Line je plně prosklená hliníková sekce. Tento profil je obvykle zasklen dvojitou akrylátovou výplní. Díky tomu získají vaše garážová vrata exkluzivní vzhled a také dostatek denního světla v garáži. Sekce Top-Line je standardně eloxovaná a může být opatřena práškovou barvou v barvě dle vašeho výběru, a to pomocí práškového lakování Premium.

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

Část garážových vrat Top-Line lze vyplnit nejrůznějšími panely. Kombinací průhledných a prázdných panelů si můžete vytvořit zcela osobní styl.

Výšku i šířku sekce lze zvolit tak, aby optimálně ladila s vaší garáží, a výsledkem je harmonický celkový vzhled. Kromě toho je k dispozici téměř neomezená škála barev rámu a panelů, které si můžete vybrat samostatně. Společně navrhujeme kvalitní vrata, jejichž vzhled, barva a rozdělení panelů je v naprostém souladu se stylem vašeho domova. Disponujeme znalostmi, dovednostmi a výrobním zázemím, abychom mohli splnit i složitější individuální přání.

Profily Top-Line lze použít také jako prosklené profily v řadách High-Line, Wood-Line a Design-Line. Použití těchto panelů nejenže vylepšuje vzhled vašich vrat, ale také umožňuje dodatečný průnik denního světla do garáže.


SPECIFIKACE NEJVYŠŠÍ ŘADY

- 40 mm panoramatický průřez s ochranou prstů
- Standardní, eloxovaný hliník
- Volitelně barevně lakováno práškovým lakem Premium



Tloušťka	40 mm
Výška	Variabilní od minimální výšky 500 mm do maximální výšky 700 mm.
Maximální šířka denního světla	6000 mm
Náplň	Všechny 21mm výplně jsou možné
Skleněná perle	Standardní provedení bez zasklivač lišty; pro tichý chod, lepší ochranu proti vloupání, odolnost a krásnější konečný vzhled

PROVEDĚNÍ

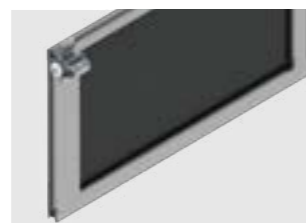

Jednotlivé boční profily + závěs (do 4499 mm)





Jednoduchý boční profil + závěs s výztuhou vin (od 4500 mm)




Dvojitý boční profil + závěs s výztuhou vin (od 5000 mm)

TOP-LINE

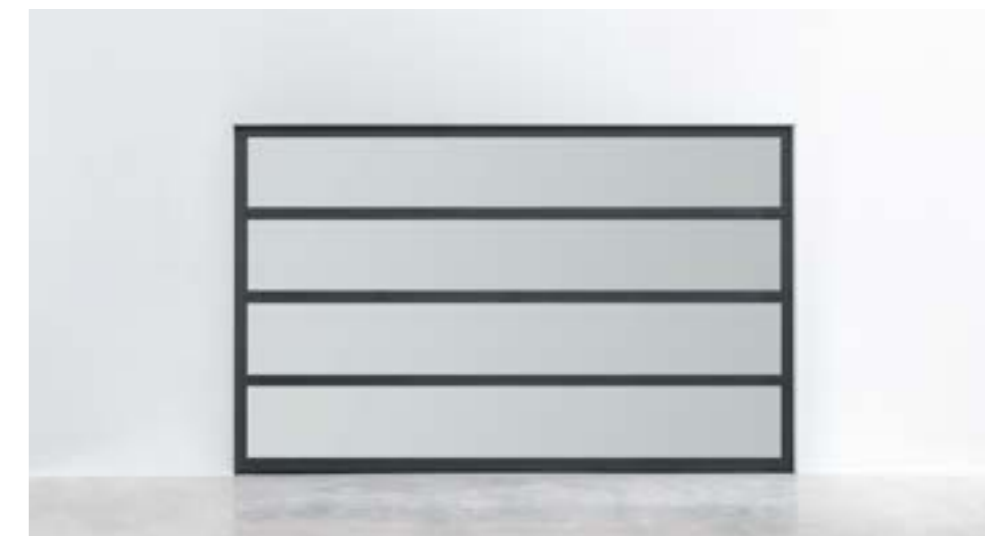
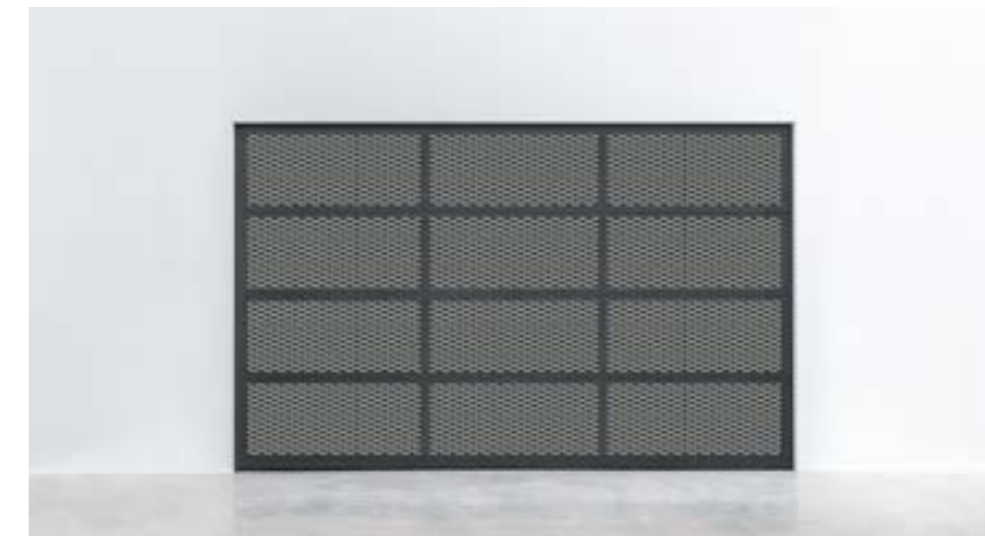


VÝPLNĚ




Dvojitý akrylát 2x2,5 mm

Standardní výplň je dvojitý akryl. Akrylová výplň poskytuje dodatečné denní světlo a díky dvojitému zasklení také izolaci. Standardní volbou je akrylát, druh plastu, který je v podstatě velmi odolný proti poškrábání.

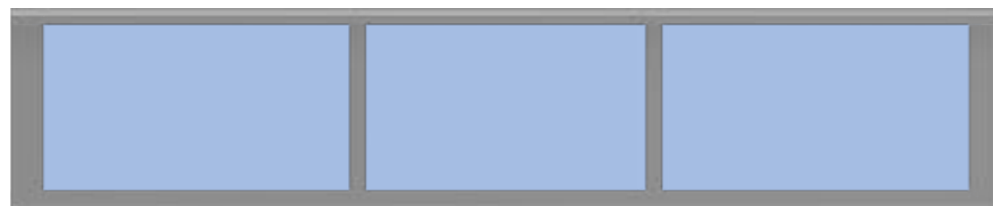



Dvojitý akrylát pro-tec 2x2,5 mm

Pokud požadujete ještě větší odolnost proti poškrábání, doporučujeme zvolit zasklení PRO-Tec. Toto zasklení je z vnější strany opatřeno dodatečnou vrstvou, která zvyšuje jeho odolnost proti poškrábání.



Dvojitý polykarbonát 2x3 mm


Polykarbonát je prakticky nerozbitný. Pokud hledáte prakticky nerozbitné zasklení, doporučujeme zvolit dvojitý polykarbonát.

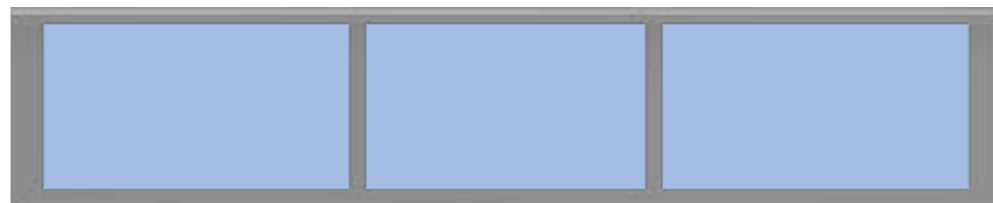

Hladká výplň



Pokud požadujete zcela uzavřenou výplň Top-Line, je nejlepší volbou hladká výplň. Tato výplň je standardně k dispozici v barvě RAL 9006, ale lze ji nastříkat v libovolné barvě RAL.

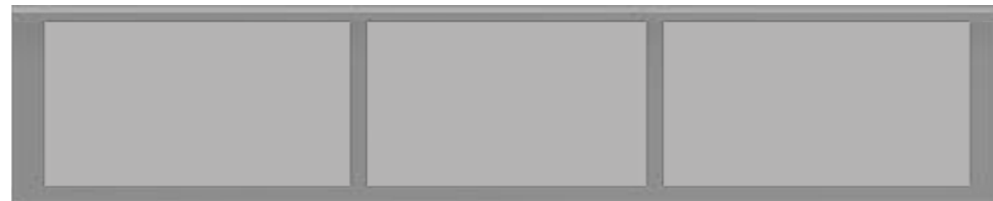


VÝPLNĚ



Dvojitý kouřový akrylát




Kouřové zasklení nepropouští velké množství slunečního světla a zároveň zůstává průhledné. Toto zasklení navíc působí elegantním a moderním dojmem.



Dvojitý opál 80 / akryl

Opal acrylic is a light-transmitting, opaque filling. This white filling provides daylight in your garage in a discreet manner.





Hliníková výplň z expandovaného Plechu (diamantové pletivo)



Pokud je zapotřebí velké větrání, například na parkovištích, můžete se rozhodnout pro hliníkovou výplň z expandovaného plechu. Tato výplň zajišťuje dodatečné větrání.

Rozměr oka: 28 x 12 mm

Průtok vzduchu: 52.3 %

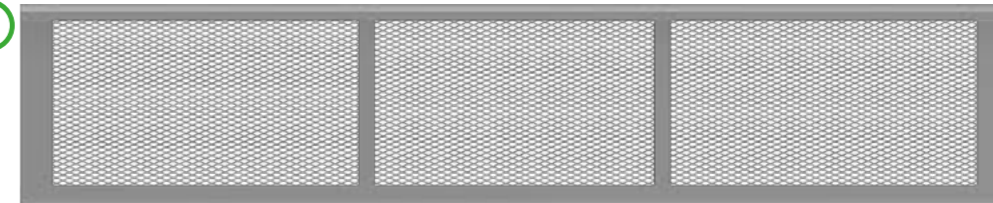


Alu perfo deska



Pokud je vyžadováno velké větrání, například na parkovištích, můžete se rozhodnout pro hliníkovou výplň Perfo. Tato výplň zajišťuje dodatečné větrání.

Perforace: C 8 / U 12 x 12 mm

Průtok vzduchu: 44.4 %

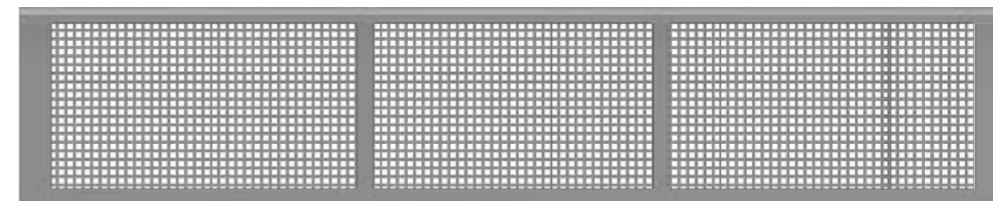

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Součástí garážových vrat mohou být větrací mřížky, které zajistí dodatečné větrání garáže. Mřížky jsou standardně namontovány ve spodní části, rozmístěné po celé šířce panelu. Na výběr jsou plastové nebo hliníkové, uzavíratelné nebo neuzavíratelné.

KONFIGURACE MŘÍŽEK

Pokud jde o počet větracích mřížek a jejich uspořádání ve dveřích, nabízíme řadu možností - v závislosti na šířce a výšce vašich dveří. Můžete se rozhodnout pro jednu nebo více mřížek, které jsou rozmístěny vodorovně, ale existuje také možnost, aby byly mřížky namontovány svisle nebo dokonce šikmo.



VENTILAČNÍ MŘÍŽKY




Uzavíratelná větrací mřížka alu

325 x 65 mm (včetně 8 šroubů)

Průtok vzduchu: 2,66 l/s

Číslo dílu 9703



Uzavíratelná větrací mřížka alu

500 x 100 mm (včetně 8 šroubů)

Průtok vzduchu: 8 l/s

Číslo dílu 9700



VENTILAČNÍ MŘÍŽKY



Plastová větrací mřížka bílá

450 x 90 mm
Průtok vzduchu:

Číslo dílu 9701




Plastová větrací mřížka černá

450 x 90 mm
Průtok vzduchu:

Číslo dílu 9702


VENTILAČNÍ MŘÍŽKY



Plastová větrací mřížka bílá uzavíratelná

344 x 138 mm
Průtok vzduchu:

Číslo dílu 9704: 11,8 l/s



Plastová větrací mřížka černá uzavíratelná alu

344 x 138 mm
Průtok vzduchu:

Číslo dílu 9705



